
Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Miele

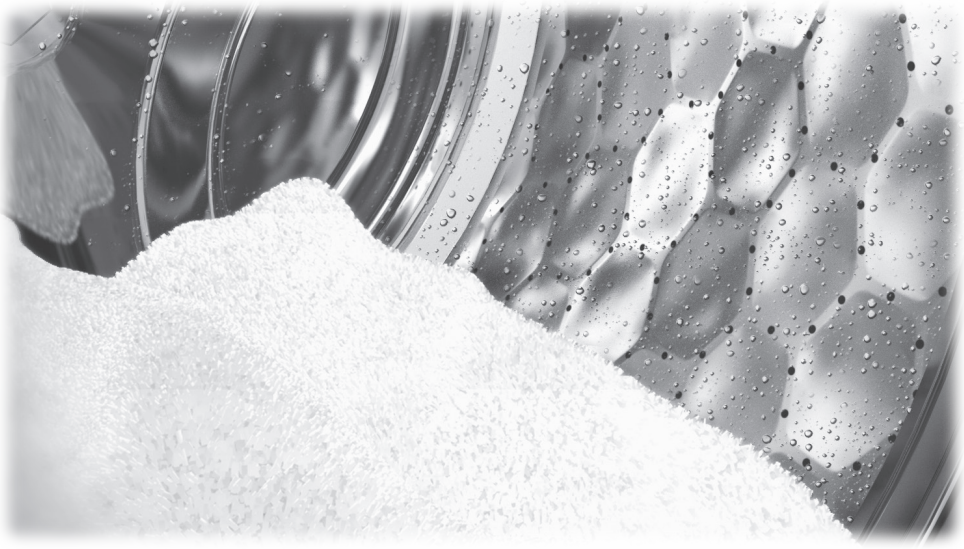

PWM 927
PWM 935

hu Programmübersicht Gewerbliche Waschmaschine

hu Programáttekintés – ipari mosógép

es

fr

it

M.-Nr. 12 877 540

de 4
en 45
es 86
fr 129
it 170

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

hu – Tartalom

Választható extrák 45

Programösszefoglaló 46

Alapprogramok 46
- Fehér program 46
- Színes program 47
- Könnyen kezelhető program 47
- Kímélő/Ingek/Gyapjú program 48
- Külön öblítés program 49
- Centrifugálás program 49
- Leeresztés program 49
- Keményítés program 49
- Géptisztítás program 49

HoReCa programáttekintés 50

Ágynemű/függöny programok 52

Fertőtlenítés – általános tudnivalók 54
- Mi a fertőtlenítés? 54
- Termikus fertőtlenítés 54
- Kemotermikus fertőtlenítés 54
- RKI-lista (Robert Koch Intézet) 54
- Fertőtlenítési eljárások hatásterület szerint 54
- VAH-lista 54
- A szennyeződés, illetve az újraszennyeződés elkerülése 55
- A mosószer-adagoló fiókok és szifonok tisztítása 55
- Vízcsatlakozás csökkentett fűtőteljesítményű (RH) változatoknál 55
- Vízcsatlakozás külső fűtésű (EH) változatoknál 55

Fertőtlenítő programok áttekintése 56

Épülettakarítási programok áttekintése 58

Tűzoltósági programok áttekintése 68

WetCare programok áttekintése 75

Felsőruházati programok áttekintése 76

Lovas programok áttekintése 77

Sportprogramok áttekintése 79

Munkaruházati programok áttekintése 80

HTM 01-04 mosodai programok áttekintése 81

Vízvisszanyerési (WRG) programok áttekintése 83

ECO programok áttekintése 84

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Extra	Szimbólum	Leírás
Előöblítés		Előöblítés a mosási folyamatok megkezdése előtt
Előmosás		Előmosás a főmosás megkezdése előtt
Áztatás		Blokk a főmosás indításához, 30 °C, kevés mozgással
Víz plusz		Vízmennyiség növelése a főmosásban
Intenzív		A főmosás meghosszabbítása a hőmérséklet elérése után
Öblítés plusz		Kiegészítő öblítőblokk
Töltésstop		Megállás az utolsó öblítés elején, a vízbevezetés előtt
Öblítőstop		Megállás az utolsó öblítés végén, a víz leeresztése előtt

Folyékonyszer-adagolás választható extrái

Extra	Szimbólum	Leírás
Mosószerek		A mosószer-komponens kikapcsolva
Adalékok		Az adalék-komponens (pl. folterősítő) nem kerül adagolásra
Ápolószer		Az ápolószer-komponens (pl. öblítő, impregnálószer) nem kerül adagolásra

hu – Programösszefoglaló

Alapprogramok

A mosási idő a főmosás minimális időtartama a beállított hőmérséklet elérése után. A vízbevezetés, adagolás, fűtés, közbenső centrifugálás stb. ideje nem számít bele.

Fehér program

Fehér	90 °C (70 °C – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 11 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Utolsó öblítés melegvízzel*. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A Fehér és Színes alapprogramok melegvizes öblítéssel vannak programozva. Ha van melegvíz, az utolsó öblítéshez melegvíz használata javasolt: – centrifugálás után kevesebb a ruha maradék nedvessége; – a ruha már felmelegedett; – időt és energiát takarít meg, ha a ruhát azonnal szárítógépben szárítják vagy vasalógépen vasalják.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Színes program

Színes	60 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Normál szennyezettségű pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 11 perc. 2 öblítés. Utolsó öblítés melegvízzel*. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Színes intenzív	**60 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Erősen szennyezett pamut, len vagy kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 8 perc. 2 öblítés. Utolsó öblítés melegvízzel*. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Színes Eco rövid	**50 °C (hideg – 60 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Enyhén szennyezett pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 5 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Víz plusz, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A Fehér és Színes alapprogramok melegvizes öblítéssel vannak programozva. Ha van melegvíz, az utolsó öblítéshez melegvíz használata javasolt: – centrifugálás után kevesebb a ruha maradék nedvessége; – a ruha már felmelegedett; – időt és energiát takarít meg, ha a ruhát azonnal szárítógépben szárítják vagy vasalógépen vasalják.

Könnyen kezelhető program

Könnyen vasalható	40 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Normál szennyezettségű szintetikus és kevertszálas anyagok	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 7 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

hu – Programösszefoglaló

Kímélő/Ingek/Gyapjú program

Kímélő	30 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Szintetikus és műszálas anyagok	1:25 PWM 927 – 9,6 kg PWM 935 – 12,8 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 12 perc, „kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Ingek	**40 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Pamut és kevertszálas ingek és blúzok	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 7 perc, „kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Gyapjú	**30 °C (hideg – 40 °C)**	
Anyag	Gépben mosható, gyapjú kezelési jellel ellátott gyapjú és gyapjúkeverék anyagok	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc, „nagyon kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kézzel mosható gyapjú	**30 °C (hideg – 40 °C)**	
Anyag	Mosható, gyapjú kezelési jellel ellátott gyapjú és gyapjúkeverék anyagok	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc, „extra kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Külön öblítés program

Külön öblítés		Töltési arány / töltet
Anyag	Csak öblítendő és centrifugálandó darabok	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	1 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Töltésstop, Öblítőstop	

Centrifugálás program

Centrifugálás		Töltési arány / töltet
Anyag	Kimosott, csak centrifugálandó darabok	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Végcentrifugálás	

Leeresztés program

Leeresztés		
Programlefutás	Vízelvezetés	

Keményítés program

Keményítés	30 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Frissen mosott darabok, pl. asztalterítők, szalvéták és munkaruhák keményítésére	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	1 öblítés*. Végcentrifugálás	
Extrák	Öblítőstop	

* A keményítőkoncentrátum a program indítása előtt a jobb első és/vagy jobb hátsó adagolórekeszbe tehető. Nagyobb mennyiségű keményítőoldat kézzel, a vízzel együtt adható hozzá a fiókokon keresztül.

Géptisztítás program

Géptisztítás	hideg (+ Intenzív gombbal: 70 °C – 90 °C)	
Anyag	Töltet nélkül	
Programlefutás	+ Intenzív gomb: kiegészítő főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 5 perc. 2 öblítés. Leeresztés	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop	

hu – Programösszefoglaló

HoReCa programáttekintés

Ebbe a területbe számos, igen eltérő szennyezettségű textília tartozik. Ezek a programok az enyhén szennyezett ágyneműtől és törölközőktől az erősen szennyezett asztalneműn át a nagyon erősen szennyezett konyhai textíliákig alkalmasak.

Ágynemű/frottír	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Színes és fehér pamut, len és kevertszálas ágynemű és frottír	1:10* PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 10 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* Maximális töltettel mosson.

Matracvédők	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Szintetikus vízhatlan matracvédők	1:13 PWM 927 – 18,6 kg PWM 935 – 24.6 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Wellness frottír	50 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Színes és fehér pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír, erős olaj- és zsírfoltokkal	1:13* PWM 927 – 18,6 kg PWM 935 – 24.6 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 6 perc. Extra főmosás 75 °C**. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* Maximális töltettel mosson. ** Erős szennyeződésnél (pl. krémek, masszázsolajok) az „Intenzív” extrával második, 75 °C-os főmosás adható hozzá. Színes foltoknál további fehérítőszer adagolható.

Fürdőköpenyek	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut és kevertszálas fürdőköpenyek (erősen szennyezett daraboknál válassza a 40 °C-os előmosást)	1:13* PWM 927 – 18,6 kg PWM 935 – 24.6 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* Maximális töltettel mosson.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Konyhai textíliák	90 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut, len és kevertszálas konyhai textíliák	1:13 PWM 927 – 18,6 kg PWM 935 – 24.6 kg
Programlefutás	Előöblítés. Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 10 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Asztalnemű	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Fehér és színes pamut, len és kevertszálas asztalnemű	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 10 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

hu – Programösszefoglaló

Ágynemű/függöny programok

Pehelypaplanok	40 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Normál–erős szennyezettségű pehely- és tolltöltésű paplanok és párnák	1:40 PWM 927 – 6 kg PWM 935 – 8 kg A darabszámot lásd: „Paplanok töltetmennyisége”
Programlefutás	Légtelenítés. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 8 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Szintetikus paplanok	**40 °C (hideg – 90 °C)**	
Anyag	Normál–erős szennyezettségű szintetikus paplanok és párnák	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 8 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Természetes szőrös ágyneműk	**25 °C (hideg – 40 °C)**	
Anyag	Gépben mosható természetes szálas steppelt takarók és pokrócok	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc, „extra kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

A maximális töltetmennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza. A megadott értékek hozzávetőlegesek, és az ágynemű méretétől és vastagságától függően változnak.

Típus	Mennyiség*
PWM 927	6 párna vagy 4 párna + 1 paplan vagy 3 paplan
PWM 935	8 párna vagy 2–3 párna + 3 paplan vagy 4 paplan

* Egy paplan kb. 2 párnának felel meg.

Tipp: a steppelés nélküli paplanokat néhány helyen át kell kötni, hogy a kiegyensúlyozatlanság minimális legyen, és jó legyen a mosási eredmény.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Függönyök	**40 °C (hideg – 60 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Szintetikus és műszálas anyagok	1:25 PWM 927 – 9,6 kg PWM 935 – 12,8 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 14 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Könnyű függönyök	**40 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Szintetikus és műszálas anyagok	
Programlefutás	Előöblítés. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Programlefutás centrifugálás nélkül:

- Nyomja meg az „Öblítőstop” gombot.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

hu – Programösszefoglaló

Fertőtlenítés – általános tudnivalók

Mi a fertőtlenítés?

A betegségeket terjesztő kórokozók inaktiválása, illetve számuk olyan mértékű csökkentése, hogy a betegség átvitele és fertőzés már ne legyen várható.

Termikus fertőtlenítés

A termikus fertőtlenítés meghatározott hőmérséklet tartási időn át tartó hatásával történik. A német fertőzésvédelmi törvény 18. §-a szerinti listában ez 90 °C 10 percig vagy 85 °C 15 percig, 1:4–1:5 töltet–mosólé aránnyal, AB hatásterülettel (lásd „Fertőtlenítési eljárás hatásterületek szerint"). A termikus fertőtlenítés független a használt mosószertől, amelyet nem kell minősíteni.

Kemotermikus fertőtlenítés

A kemotermikus fertőtlenítés abban különbözik a termikustól, hogy a fertőtlenítési fázisban alacsonyabb a mosólé hőmérséklete. Az alacsonyabb hőmérsékletet a megfelelően listázott mosó- és fertőtlenítőkomponensek ellensúlyozzák. Fontos, hogy ezeket a termékeket pontosan a listák szerint használják; a mosólé hőmérsékletét, a töltet–mosólé arányt és az adagolás időpontját szigorúan be kell tartani.

A fertőtlenítő mosóprogramokhoz két lista létezik, amelyek a tisztító- és fertőtlenítőszerekre vonatkozó szükséges eljárási paramétereket tartalmazzák.

RKI-lista (Robert Koch Intézet)

A német fertőzésvédelmi törvény 18. §-a szerinti fertőtlenítési eljárásokat írja le. Ezekre csak akkor van szükség, ha egy bejelentésköteles, fertőző betegség járványa esetén, a tárgyak szennyeződésének kockázatánál az egészségügyi hatóság fertőtlenítést ír elő. Az RKI termikus és kemotermikus eljárásokat egyaránt listáz.

Fertőtlenítési eljárások hatásterület szerint

A fertőtlenítési eljárás A, B és C hatásterületre oszlik.

- A hatásterület:

  Vegetatív csírák, köztük mikobaktériumok, penészgombák és gombaspórák elpusztítására alkalmas.

- B hatásterület:

  Vírusok inaktiválására alkalmas.

- C hatásterület:

  Lépfenespórák inaktiválására.

VAH-lista

VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (korábban DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

A VAH-lista a rutinszerű, megelőző fertőtlenítés eljárásait írja le, különösen a fertőzések megelőzésére kórházakban, orvosi rendelőkben, közterületeken és más olyan helyeken, ahol fertőzés terjedhet.

Hatóságilag elrendelt fertőtlenítés esetén a fertőzésvédelmi törvény 18. §-a az irányadó.

Az orvostechnikai eszköznek minősülő műtéti textíliákhoz speciális validált eljárásokat és gépeket kell használni. Az itt felsorolt eljárások és gépek nem orvostechnikai eszközök.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

A szennyeződés, illetve az újraszennyeződés elkerülése

- A gép használata előtt fertőtlenítse a kezét.
- Tiszta/fertőtlenített szállítótartályokat használjon.
- A tisztító- és fertőtlenítőszereket az előírások szerint adagolja.
- Tartsa be a védőruházat viselésére vonatkozó előírásokat.
- Vízkezelő berendezésből származó víz használatakor gondoskodjon a víz csíramentességéről.
- Használat előtt tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókokat, rekeszeket és szifonokat.

A mosószer-adagoló fiókok és szifonok tisztítása

A mosószer-adagoló fiók folyamatosan nedves, ezért rendszeresen tisztítani kell, hogy ne szaporodjanak el benne a vízben élő baktériumok.

- A mosószer-adagoló fiókot, a rekeszeket és a szifont szükség szerint alaposan tisztítsa meg forró vízzel a mosószer-maradványok és lerakódások eltávolításához.

Az üzemeltető felelőssége, hogy megfelelő validálási vizsgálatokkal biztosítsa a termikus és kemotermikus eljárások fertőtlenítési színvonalát (a német fertőzésvédelmi törvény 18. §-a szerinti listából). Az eljárásokat rendszeresen ellenőrizni kell: termoelektromosan adatgyűjtőkkel vagy bakteriológiailag bioindikátorokkal. Az üzemeltetőnek különösen ügyelnie kell az eljárási paraméterek – a hőmérséklet és kemotermikus programoknál a koncentráció – betartására. A fertőtlenítő programokat nem szabad megszakítani, mert ez ronthatja a fertőtlenítés eredményét.

Vízcsatlakozás csökkentett fűtőteljesítményű (RH) változatoknál

A készüléket hideg- és melegvízre kell csatlakoztatni. Az összes program használatához legalább 80 °C-os melegvíz javasolt; alacsonyabb hőmérséklet hosszabb programidőt vagy programmegszakítást okozhat. 60 °C alatti befolyó víz nem megengedett, mert jelentősen meghosszabbíthatja a programidőt.

Vízcsatlakozás külső fűtésű (EH) változatoknál

A készüléket hideg- és melegvízre kell csatlakoztatni. Legalább 80 °C-os melegvíz javasolt. Kiegészítő fűtés hiányában fertőtlenítő programok nem használhatók. A megengedett mosási hőmérsékleteket a befolyó víz hőmérséklete határozza meg.

hu – Programösszefoglaló

Fertőtlenítő programok áttekintése

A termikus és a kemotermikus fertőtlenítés textíliák fertőtlenítésére szolgáló programok. Kemotermikus fertőtlenítéshez megfelelő mosószereket kell használni.

Minden program zárolt: a program 1. perce után csak a „Szakértői kód” megadásával szakítható meg, állítható le, illetve ugorható át részben (lásd felügyeleti szint).

Az újraszennyeződés elkerülése érdekében a fertőtlenítő programokban az öblítések vízbevezetése nem a mosószer-adagoló fiókon keresztül történik.

A szennyezett hálózati víz fertőtlenítésére az utolsó öblítés helyett fertőtlenítő öblítés kapcsolható be: ennek során az öblítővizet 65 °C-ra melegíti a vízben lévő baktériumok inaktiválására. A programidő meghosszabbodik, és az ajtó csak akkor nyitható, ha a gépben a hőmérséklet 50 °C alá csökkent.

Termikus fertőtlenítés	**90 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, len, pl. ágyneműű, frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Fertőtlenítés 90 °C, tartási idő 10 perc. A lehűlés és/vagy a fertőtlenítő öblítés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kemotermikus fertőtlenítés 10 perc	**70 °C**	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Anyag	Pamut, len, pl. ágyneműű, frottír	
Programlefutás	Fertőtlenítés 70 °C*, tartási idő 10 perc. 2 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kemotermikus fertőtlenítés 20 perc	**60 °C**	
Anyag	Pamut, len, pl. ágyneműű, frottír	
Programlefutás	Fertőtlenítés 60 °C*, tartási idő 20 perc. 2 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Kemotermikus fertőtlenítés kíméletes 20 perc	**40 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, kevertszálas, függönyök	1:25 PWM 927 – 9,6 kg PWM 935 – 12,8 kg
Programlefutás	Fertőtlenítés 40 °C*, tartási idő 20 perc, „kíméletes” mosási ritmus. 3 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Inkontinencia	**90 °C**	
Anyag	Mosható inkontinenciapelenka-rendszerek	1:13 PWM 927 – 18,6 kg PWM 935– 24,6 kg
Programlefutás	Előöblítő fürdő. Előmosás legfeljebb 40 °C. Fertőtlenítés 90 °C, tartási idő 10 perc. A lehűlés és/vagy a fertőtlenítő öblítés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Inkontinencia-	**90 °C**	
ruházat. Anyag	Erősen szennyezett személyes ruházat, pamut	
Programlefutás	2 előöblítő fürdő. Előmosás legfeljebb 40 °C. Fertőtlenítés 90 °C, tartási idő 10 perc. A lehűlés és/vagy a fertőtlenítő öblítés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 3 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani.

hu – Programösszefoglaló

Épülettakarítási programok áttekintése

Ezek a programok a létesítménygazdálkodásban használt pamut vagy kevertszálas mopok, lábtörlők, polírozópadok és tisztítókendők mosására, fertőtlenítésére és (különböző nedvességszintű) kikészítésére alkalmasak.

A tisztítótextíliák akár kikészítve, használatra készen (rtu) is kikerülhetnek a gépből.

Az újraszennyeződés elkerülése érdekében a fertőtlenítő programokban az öblítések vízbevezetése nem a mosószer-adagoló fiókon keresztül történik.

A Mopok ... + használatra kész (rtu) programokkal a mopok használatra készek, és már tisztító- vagy mosó- és fertőtlenítőszerrel átitatottak. Ehhez a mosás vagy fertőtlenítés után kikészítési szakasz, majd végcentrifugálás következik. A mopok kívánt nedvességszintje a „ – ” extrával beállított maradék nedvességgel változtatható (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az adagolási mennyiségeket a helyszínen kell beállítani, a fertőtlenítési színvonalat ellenőrizni kell.

- A gép durva szennyeződésének elkerülése érdekében betöltés előtt rázza ki a mopokat.

Standard mopok	**60 °C (hideg – 90 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg A darabszámot lásd: „Mopok töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előcentrifugálás. Előöblítő fürdő; 2. előöblítő fürdő az „Előmosás” extrával kapcsolható be. Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 6 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Standard mopok + rtu	**60 °C (hideg – 90 °C)**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	
Programlefutás	A Standard mopok programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Mopok termikus fertőtlenítése **90 °C**		**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg A darabszámot lásd: „Mopok töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előcentrifugálás. Előöblítő fürdő; 2. előöblítő fürdő az „Előmosás” extrával kapcsolható be. Fertőtlenítés 90 °C, tartási idő 10 perc. A lehűlés és/vagy a fertőtlenítő öblítés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mopok termikus fertőtlenítése + rtu **90 °C**		
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	
Programlefutás	A Mopok termikus fertőtlenítése programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

hu – Programösszefoglaló

Mopok kemotermikus fertőtlenítése 10 perc	**70 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	Előcentrifugálás. Előöblítő fürdő; 2. előöblítő fürdő az „Előmosás" extrával kapcsolható be. Fertőtlenítés* 70 °C, tartási idő 10 perc. 3 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mopok kemotermikus fertőtlenítése 20 perc	**60 °C**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	
Programlefutás	Előcentrifugálás. Előöblítő fürdő; 2. előöblítő fürdő az „Előmosás" extrával kapcsolható be. Fertőtlenítés* 60 °C, tartási idő 20 perc. 3 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mopok kemotermikus fertőtlenítése 10 perc + rtu	**70 °C**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	
Programlefutás	A Mopok kemotermikus fertőtlenítése* programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – " extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Mopok kemotermikus fertőtlenítése 20 perc + rtu	**60 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	A Mopok kemotermikus fertőtlenítése* programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mopok rtu		
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas mopok	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg A darabszámot lásd: „Mopok töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	1 öblítés, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Töltésstop, Öblítőstop	
Új mopok	**60 °C (hideg – 90 °C)**	
Anyag	Új mopok mosására	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 4 perc. A lehűlés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani.

hu – Programösszefoglaló

A Mopok rtu program tiszta és száraz mopok utólagos kikészítésére alkalmas; a kikészítés során fertőtlenítőszert visz fel. Az adagolási mennyiségeket a helyszínen kell beállítani, a fertőtlenítési színvonalat ellenőrizni kell.

Mopok töltetmennyisége (pamut), 1:9 töltési arányra

Mopméret / tömeg	40 cm 190 g/ mop	50 cm 220 g/ mop	60 cm 280 g/ mop	80 cm 360 g/ mop	110 cm 510 g/ mop	130 cm 610 g/ mop	160 cm 720 g/ mop
PWM 927	142 db	123 db	96 db	75 db	53 db	44 db	38 db
PWM 935	184 db	159 db	125 db	97 db	69 db	57 db	49 db

Tipp: mikroszálas mopoknál a kisebb moptömeg miatt nagyobb a töltetmennyiség.

Mopok töltetmennyisége (mikroszálas), 1:9 töltési arányra

Mopméret / tömeg	40 cm 120 g/mop	50 cm 170 g/mop
PWM 927	225 db	159 db
PWM 935	292 db	206 db

Különösen nagy térfogatú, könnyű mopoknál kisebb darabszám lehet érvényes.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Lábtörlők	**40 °C (hideg – 60 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Lábtörlők	1:15 PWM 927 – max. 16 kg PWM 935 – max. 21.4 kg
Programlefutás	Előöblítés. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 8 perc. 3 öblítőfürdő. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Erősen szennyezett lábtörlők	**60 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Erősen szennyezett lábtörlők	
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 12 perc. 3 öblítőfürdő. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Padok	**40 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Polírozópadok	1:50 PWM 927 – 4,8 kg PWM 935 – 6,4 kg
Programlefutás	Előöblítő fürdő; második előöblítő fürdő az „Előmosás” extrával kapcsolható be. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 10 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tipp: a lábtörlők töltetmennyisége a lábtörlők méretétől, merevségétől és vastagságától függően változhat.

Ezek a programok a létesítménygazdálkodásban használt pamut, kevertszálas vagy mikroszálas tisztítókendők mosására, fertőtlenítésére és (különböző nedvességszintű) kikészítésére alkalmasak.

hu – Programösszefoglaló

Standard kendők	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	1:18 PWM 927 – 13,6 kg PWM 935 – 17,6 kg A darabszámot lásd: „Kendők töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 30 °C. Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítőfürdő. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Standard kendők + rtu	**60 °C (hideg – 90 °C)**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	
Programlefutás	A Standard kendők programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Kendők termikus fertőtlenítése 90 °C		Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	1:18 PWM 927 – 13,6 kg PWM 935 – 17,6 kg A darabszámot lásd: „Kendők töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 30 °C. Fertőtlenítés 90 °C, tartási idő 10 perc. A lehűlés és/vagy a fertőtlenítő öblítés a Miele Benchmark Programming Toolban aktiválható. 3 öblítőfürdő. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kendők termikus fertőtlenítése + rtu. Anyag 90 °C		
	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	
Programlefutás	A Kendők termikus fertőtlenítése programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kendők kemotermikus fertőtlenítése 10 perc 70 °C		
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 30 °C. Fertőtlenítés 70 °C, tartási idő 10 perc. 3 öblítőfürdő (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

hu – Programösszefoglaló

Kendők kemotermikus fertőtlenítése 20 perc	**60 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	1:18 PWM 927 – 13,6 kg PWM 935 – 17,6 kg A darabszámot lásd: „Kendők töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 30 °C. Fertőtlenítés 60 °C, tartási idő 20 perc. 3 öblítőfürdő (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kendők kemotermikus fertőtlenítése 10 perc + rtu	**70 °C**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	
Programlefutás	A Kendők kemotermikus fertőtlenítése programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Kendők kemotermikus fertőtlenítése 20 perc + rtu	**60 °C**	
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	
Programlefutás	A Kendők kemotermikus fertőtlenítése programmal azonos lefolyás, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Kendők rtu		Töltési arány / töltet
Anyag	Pamut, viszkóz, poliészter és mikroszálas tisztítókendők	1:18 PWM 927 – 13,6 kg PWM 935 – 17,6 kg A darabszámot lásd: „Kendők töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	1 öblítés, majd a maradék nedvesség beállítása a „ – ” extrával (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az előre beállított maradék nedvesség 2 csepp (nedves).	
Extrák	Töltésstop, Öblítőstop	

Kendők töltetmennyisége, 1:18 töltési arányra

Kendőméret / tömeg	Tisztítókendők (kg)	16 g/kendő	22 g/kendő	43 g/kendő
PWM 927	13.6	850	620	320
PWM 935	17.6	1100	800	410

A Standard kendők program olyan tisztítókendőkhöz is alkalmas, amelyeket nem közvetlenül a mosás után használnak, hanem szárítás után tárolnak.

A Kendők ... + rtu programokkal a kendők használatra készek, és már mosó- és fertőtlenítőszerrel átitatottak. Ehhez a mosás vagy fertőtlenítés után kikészítési szakasz, majd végcentrifugálás következik. A kendők kívánt nedvességszintje a „ – ” extrával beállított maradék nedvességgel változtatható (nyirkos, nedves, vizes, csöpögősen vizes). Az adagolási mennyiségeket a helyszínen kell beállítani, a fertőtlenítési színvonalat ellenőrizni kell.

A Kendők rtu program tiszta és száraz tisztítókendők utólagos kikészítésére alkalmas; a kikészítés során fertőtlenítőszert visz fel. Az adagolási mennyiségeket a helyszínen kell beállítani, a fertőtlenítési színvonalat ellenőrizni kell.

hu – Programösszefoglaló

Tűzoltósági programok áttekintése

Ezek a programok egyéni védőeszközök (EVE) újrafeldolgozására alkalmasak.

Védőruházat	**60 °C (hideg – 60 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Nomex tűzoltó-öltözetek, kabátok, nadrágok	Lásd: „Védőruházat töltetmennyisége” táblázat
Programlefutás	Előtisztítás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Védőruházat + impregnálás	**60 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Nomex tűzoltó-öltözetek, kabátok, nadrágok	
Programlefutás	Előtisztítás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 3 öblítés. Impregnálófürdő 40 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Védőruházat impregnálása. Anyag	**40 °C**	
	Nomex tűzoltó-öltözetek, kabátok, nadrágok	
Programlefutás	1 öblítőfürdő. Újraimpregnáló fürdő 40 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Védőruházat töltetmennyisége

Típus	Mennyiség
PWM 927	Kb. 4 öltözet (vagy 6 kabát)
PWM 935	Kb. 6 öltözet (vagy 9 kabát)

A védőruházat előkészítése mosáshoz.

- Ne tűzzön címkét a darabokra.
- Lehetőség szerint távolítsa el a karabinereket, vagy tegye őket egy oldalzsebbe.
- Zárja be a tépőzárakat, vagy takarja le tépőzárszalaggal.
- A báránybőr béléseket külön mossa.
- Ne mossa kifordítva a ruhadarabokat.
- Tartsa be a töltetmennyiségeket.

A Védőruházat program tűzoltó-öltözetek mosására szolgál; nem alkalmas gyapjú bélésanyagot tartalmazó ruhadarabok mosására.

Tipp: mosószerként csökkentett pH-jú, a zsír- és pigmentfoltok oldásában különösen hatékony folyékony mosószer használata javasolt.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Impregnálószer használata esetén annak meg kell felelnie e felhasználási terület különleges követelményeinek.

A Maszkok programok fejpántos légzőmaszkok mosására és fertőtlenítésére szolgálnak.

- Betöltés előtt húzza a fejpántokat a maszkokra a látómezők védelmére.
- Minden maszkot tegyen külön védőzsákba, és zárja le.

A védőzsákok a Miele szerviztől rendelhetők.

- Az újrafeldolgozás után vegye ki a maszkokat a zsákokból.
- **A nedves, üres védőzsákokat a Zsákok centrifugálása programmal centrifugálja.**

Maszkok	**60 °C**	**Töltési arány / töltet**
Töltet	Fejpántos légzőmaszkok	PWM 927 – 19 maszk PWM 935 - 26 maszk
Programlefutás	Fertőtlenítés* 60 °C, tartási idő 20 perc. 4 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható), leeresztés	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Maszkok előmosással	**60 °C**	
Töltet	Erősen szennyezett fejpántos légzőmaszkokhoz	
Programlefutás	Előtisztítás 30 °C. Fertőtlenítés* 60 °C, tartási idő 20 perc. 4 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható), leeresztés	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mosózsákok centrifugálása		
Töltet.	Maszkzsákok	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Centrifugálás	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani.

Az újraszennyeződés elkerülése érdekében a fertőtlenítő programokban az öblítések vízbevezetése nem a mosószer-adagoló fiókon keresztül történik.

Ne mossa a sisak-maszk kombinációhoz való csatlakozós maszkokat, mert a csatok megkarcolhatják a látómezőket.

Megfelelő mosószert használjon, és tartsa be a gyártó utasításait.

hu – Programösszefoglaló

A Vegyvédelmi ruhák program vegyvédelmi ruházat mosására szolgál. Kemotermikus fertőtlenítés (60 °C/20 perc) történik, ehhez megfelelő mosószereket kell használni.

Vegyvédelmi ruhák	60 °C	Töltési arány / töltet
Anyag	Többrétegű laminált anyagból készült vegyvédelmi ruhák	PWM 927 – 2–3 ruha PWM 935 – 3–4 ruha
Programlefutás	Fertőtlenítés 60 °C, tartási idő 20 perc. 3 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható), leeresztés	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz	
Vegyvédelmi ruhák speciál	**40 °C**	
Anyag	Többrétegű laminált anyagból készült vegyvédelmi ruhák	
Programlefutás	Főmosás 40 °C, mosási idő 8 perc. 1 öblítés, leeresztés	
Extrák	Áztatás, Intenzív	

- Vegye figyelembe a védőruha gyártójának a maximális mosási hőmérsékletre vonatkozó ajánlását.

- Ismeretlen szennyeződés esetén mosás előtt ellenőrizze a szennyeződés típusát, mert a mentesítés nem minden esetben garantált.
- Külső szennyeződés eltávolításához a „Vegyvédelmi ruhák speciál” program előtt zárja be a ruhákat. A „Vegyvédelmi ruhák” programmal végzett belső és külső fertőtlenítéshez nyissa ki a ruhákat. A látómező védelmére hajtsa befelé a csuklyát, és helyezze rá a lábrészt.

- Tartsa be a mosógép minimális töltetét, hogy a ruhák ne nyíljanak szét és ne sértsék meg a látómezőket, vagy megfelelően nagy mosóhálóban mosva akadályozza meg a ruhák kibomlását.

Sisakok*	60 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Tűzoltósisakok	PWM 927 – 6 sisak PWM 935 – 10 sisak
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 16 perc. 3 öblítés, leeresztés	
Extrák	Áztatás, Öblítés plusz	

* A védősisak gyártójának engedélyeznie kell a sisak gépi mosását, illetve szárítását.

Betöltés előtt tolja be a sisakba az esetleges csúszó látómezőt.
Minden sisakot tegyen a mellékelt párnázott védőzsákok egyikébe, és zárja le.

A védőzsákok a Miele szerviztől rendelhetők.

A könnyen leszerelhető tartozékokat vegye le a sisakról, és külön mosóhálóban mossa.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Kesztyűk	40 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Kesztyűk bőrszegéllyel és anélkül	PWM 927 – 50 pár kesztyű PWM 935 – 67 pár kesztyű
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 9 perc. 3 öblítés (a 3. öblítésnél opcionálisan bőrzsírozó szer, Leather Licker 35 °C). Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Öblítés plusz	

Mosás után a bőrszegélyes és anélküli kesztyűket levegőn szárítsa. Szárítás előtt a bőrkesztyűket, illetve bőrszegélyes kesztyűket gyúrja át a kezében, hogy a bőr rugalmas maradjon.

Övek*	40 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Tűzoltóövek, alumínium alkatrészekkel és bőrszegéllyel is	PWM 927 – 18 öv PWM 935 – 24 öv
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 8 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Öblítés plusz	

* Az öv gyártójának engedélyeznie kell az öv gépi mosását. Alumínium tartozékokkal ellátott öveknél csökkentett pH-jú, a pigmentfoltok oldásában különösen hatékony folyékony kímélő mosószer használata javasolt.

Minden mellékelt párnázott védőzsákba 2–3 övet (biztonsági övet) tegyen, és zárja le.

A védőzsákok a Miele szerviztől rendelhetők.

Mosás után az öveket levegőn szárítsa. Szárítás előtt a bőr alkatrészeket gyúrja át a kezében, és szükség esetén kezelje megfelelő bőrzsírozó szerrel, hogy a bőr rugalmas maradjon.

hu – Programösszefoglaló

A Mentőruházat fertőtlenítő program; nem alkalmas gyapjú bélésanyagot tartalmazó ruhadarabok mosására.
Ne mossa kifordítva a ruhadarabokat.

Mentőruházat*	**60 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Nomex és pamut	Lásd: „Mentőruházat töltet-mennyisége” táblázat
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 40 °C. Fertőtlenítés* 60 °C, tartási idő 20 perc. 2 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Öblítés plusz	
Mentőruházat + impregnálás* / **	**60 °C**	
Anyag	Nomex és pamut	
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 40 °C. Fertőtlenítés* 60 °C, tartási idő 20 perc. 2 öblítés (fertőtlenítő öblítés opcionálisan bekapcsolható). Impregnálófürdő** 40 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Öblítés plusz	

* A kemotermikus fertőtlenítés paramétereit (hőmérséklet, hőntartási idő, adagolási mennyiségek) a helyszínen kell a mosó- és fertőtlenítőszerekhez igazítani. ** Az impregnálószernek meg kell felelnie e felhasználási terület különleges követelményeinek.
Mentőruházat töltetmennyisége

Típus	**Mennyiség**
PWM 927	9 öltözet
PWM 935	12 öltözet

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Búvárruhák	30 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Enyhén–erősen szennyezett neoprén, nejlon, poliészter vagy (lélegző) laminált nedves, félszáraz és száraz ruhák. A textíliákon fixen rögzített zokni/ csizma, Cordura vagy rugalmas anyagú részek is lehetnek.	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 30 °C. Főmosás legfeljebb 40 °C. 3 öblítés. Centrifugálás	
Extrák	2. előmosás, Áztatás, Intenzív, Víz plusz, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Ajánlások búvárruhák ápolásához:

- Kövesse a ruházat gyártójának ápolási ajánlásait.
- Zárja be az összes cipzárat és tépőzárat.
- Válassza a „Búvárruhák” különleges programot.
- Kímélő és színes ruhákhoz való folyékony mosószert használjon.
- Ha fertőtlenítés szükséges, adjon hozzá kiegészítő fertőtlenítőszert (pl. Kreussler Lanadol ABAC), és tartsa be a fertőtlenítési előírásokat.
- Erős szennyeződésnél adagoljon kiegészítő hatásfokozót.
- Mosás után a ruhát levegőn szárítsa, vagy akassza legfeljebb 40 °C-os szárítószekrénybe.
- A nem levehető lábbelis/zoknis ruhákat fejjel lefelé, levegőn vagy (fűtött) légáramos vállfán szárítsa.
- Ne használjon szárítógépet.
- A ruhákat fénytől védve, széles vállrészű vállfán, száraz helyiségben tárolja.

hu – Programösszefoglaló

Védőruházat	40 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Enyhén–erősen szennyezett, poliészter vagy poliészter-pamut keverék (elasztán- vagy Cordura-tartalmú is) vágásvédő betéttel ellátott védőruházat 0–3 védelmi osztályban	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 30 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, 2. előmosás, Áztatás, Intenzív, Víz plusz, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Ajánlások vágásvédő betétes védőruházat ápolásához:

- Kövesse a ruházat gyártójának ápolási ajánlásait.
- Zárja be az összes cipzárat és tépőzárat.
- Kímélő és színes ruhákhoz való folyékony mosószert használjon.
- Csak hasonló színű darabokat mosson együtt.
- Válassza a „Védőruházat” különleges programot.
- Ne használjon univerzális mosószert, fehérítőt és/vagy öblítőt.
- Erős szennyeződésnél adagoljon kiegészítő hatásfokozót.
- Mosás után óvatosan húzza formára a védőruházatot. Szárítsa levegőn vagy legfeljebb 50 °C-os szárítószekrényben.
- Ne használjon szárítógépet.
- A védőruházatot fénytől védve, száraz helyen tárolja.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

WetCare programok áttekintése

A WetCare „nedves tisztítás” nagyon kíméletes, vízzel és speciális ápolószerekkel végzett tisztítási eljárás olyan ruházathoz, amely korábban csak vegytisztítással volt tisztítható.

WetCare sensitive	**25 °C (hideg – 30 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Nem mosható felsőruházat	1:15 PWM 927 – 16 kg PWM 935 – 21,4 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 30 °C, mosási idő 2 perc. Vízlepergető kikészítés 25 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
WetCare selyem	**30 °C (hideg – 30 °C)**	
Anyag	Könnyen gyűrődő, nem mosható felsőruházathoz	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 30 °C, mosási idő 6 perc. Vízlepergető kikészítés 25 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
WetCare intenzív	**40 °C (hideg – 40 °C)**	
Anyag	Mosható felsőruházat	1:15 PWM 927 – 16 kg PWM 935 – 21,4 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc. Öblítés. Vízlepergető kikészítés 25 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

A textiltisztító programokban melegvízszelep nem aktiválódik. A befolyó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C-ot.

hu – Programösszefoglaló

Felsőruházati programok áttekintése

Felsőruházat	40 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Poliamid és membrános darabok	1:15 PWM 927 –16 kg PWM 935 – 21,4 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Mosás/impregnálás	40 °C	
Anyag	Poliamid és membrános darabok	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Impregnálás legfeljebb 40 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Öblítés/impregnálás	40 °C	
Anyag	Poliamid és membrános darabok	
Programlefutás	1 öblítés. Impregnálás 40 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Pehelykabátok	40 °C (hideg – 60 °C)	
Anyag	Pehelytöltésű darabok	1:25 PWM 927 – 9,6 kg PWM 935 – 12,8 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 7 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Lovas programok áttekintése

Ez a program lótakarók, nyeregalátétek, lábvédők, patacipők, bandázsok és textilkötőfékek mosására és impregnálására alkalmas.

Lótakarók	**60 °C (hideg – 60 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Lótakarók, nyeregalátétek, lábvédők, patacipők, bandázsok, textilkötőfékek	Töltési arány lótakarókhoz 1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Előöblítés; 2. előmosás az „Előmosás” extrával kapcsolható be. Előmosás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Gyapjú lótakarók	**30 °C (hideg – 40 °C)**	
Anyag	Gyapjútartalmú lótakarók	
Programlefutás	Előöblítés. Előmosás legfeljebb 30 °C. Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 8 perc, „kíméletes” mosási ritmus. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Lótakarók + impregnálás	**60 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Lótakarók, nyeregalátétek, lábvédők, patacipők, bandázsok, textilkötőfékek	
Programlefutás	Előöblítés; 2. előmosás az „Előmosás” extrával kapcsolható be. Előmosás legfeljebb 30 °C. Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Impregnálás 30 °C. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Előkezelés: a nagyon erősen szennyezett takarókról erős vízsugárral vagy porszívóval távolítsa el a durva szennyeződést.

hu – Programösszefoglaló

Mosószer: a mosáshoz fehérítő és optikai fehérítő nélküli mosószert kell használni. Gyapjútakarókhoz enyhén csökkentett pH-jú termékeket kell használni. Enzimtartalmú termékek is adagolhatók, de proteáz nem használható, mert ezek az enzimek megtámadják és károsítják a gyapjút.

Lótakarók töltetmennyisége

Típus	Töltet: legfeljebb a teljes ajánlott töltet ¾-e		
	Nyeregalátétek	Nyári takarók	Téli takarók
PWM 927	15	4–5	2–3
PWM 935	18	6–7	3

Csatok

A fém csatokat, kampókat és kapcsokat a dob védelmében le kell takarni. Erre a célra speciális zsákok rendelhetők a Mielétől.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Sportprogramok áttekintése

Sportruházat	40 °C (hideg – 60 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Szintetikus vagy kevertszálas mezek és nadrágok	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Sport mikroszálas	**40 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Mikroszálas mezek, nadrágok és funkcionális aláöltözet	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Sportcipők	**40 °C (hideg – 60 °C)**	
Anyag	Poliészter, poliamid, polietilén, polipropilén és etilén-vinil	
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 60 °C, mosási idő 6 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

hu – Programösszefoglaló

Munkaruházati programok áttekintése

Olaj/zsír	60 °C (hideg – 90 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Olajjal vagy zsírral szennyezett pamut vagy kevertszálas munkaruha, asztalterítők vagy tisztítókendők	1:10 PWM 927 – 24 kg PWM 935 – 32 kg
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 10 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Por/liszt	**60 °C (hideg – 90 °C)**	
Anyag	Porral vagy liszttel szennyezett pamut vagy kevertszálas munkaruha, asztalterítők vagy tisztítókendők	
Programlefutás	Előmosás legfeljebb 40 °C. Főmosás legfeljebb 90 °C, mosási idő 10 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előöblítés, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

HTM 01-04 mosodai programok áttekintése

A sluice programok rendkívül erősen szennyezett személyes ruházathoz, valamint erősen szennyezett frottírhoz és ágyneműhöz valók. Fertőtlenítés a brit National Health Service (GB) előírásai szerint. Két fertőtlenítési lehetőség van: 65 °C 10 percig vagy 71 °C 3 percig.

Sluice low (kíméletes)	**65 °C**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Erősen szennyezett személyes ruházat, frottír és ágynemű	1:15 PWM 927 – 16 kg PWM 935 – 21,4 kg
Programlefutás	2 előmosás. Előmosás 60 °C, 5 perc. Fertőtlenítés 65 °C, tartási idő 10 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Sluice high (erős)	**71 °C**	
Anyag	Erősen szennyezett személyes ruházat, frottír és ágynemű	
Programlefutás	2 előmosás. Előmosás 60 °C, 5 perc. Fertőtlenítés 71 °C, tartási idő 3 perc. 3 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Áztatás, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	

Sluice low 65 °C					
Program szakasz	**Töltet–mosólé arány** *	**Hőmérséklet-stop**	**Hőmérséklet**	**Hőmérséklet** tartási idő (mosási idő 2)	**Programozott mosási idő kb.**
1. előöblítés	1:7	No	Hideg	-	5 perc
2. előöblítés	1:7	No	Hideg	-	4 perc
Előmosás	1:7	Igen	60 °C	5 perc	-
1 perc centrifugálás 500 1/perc-en					
Fertőtlenítés	1:5	Igen	65 °C	10 perc	- **
2 perc centrifugálás 800 1/perc-en					
1. öblítés	1:5	No	Hideg	-	5 perc
1 perc centrifugálás 800 1/perc-en					5 perc
2. öblítés	1:5	No	Hideg	-	5 perc
1 perc centrifugálás max. fordulatszámon					
3. öblítés	1:4	No	Hideg	-	5 perc
5 perc centrifugálás max. fordulatszámon					
Sluice high 71 °C					
1. előöblítés	1:7	No	Hideg	-	5 perc
2. előöblítés	1:7	No	Hideg	-	4 perc

hu – Programösszefoglaló

Előmosás	1:7	Igen	60 °C	5 perc	-
1 perc centrifugálás 500 1/perc-en					
Fertőtlenítés	1:5	Igen	71 °C	3 perc	- **
2 perc centrifugálás 800 1/perc-en					
1. öblítés	1:5	No	Hideg	-	5 perc
1 perc centrifugálás 800 1/perc-en					
2. öblítés	1:5	No	Hideg	-	5 perc
1 perc centrifugálás max. fordulatszámon					
3. öblítés	1:4	No	Hideg	-	5 perc
5 perc centrifugálás max. fordulatszámon					

* A töltettől és az anyag típusától függően ** A fűtés típusától, melegvíz-csatlakozás esetén a melegvíz hőmérsékletétől függően

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Vízvisszanyerési (WRG) programok áttekintése

Vízvisszanyerő tisztítása	80 °C	Töltési arány / töltet
Programlefutás	Leeresztés, öblítés, leeresztés, tisztítás, leeresztés, öblítés, leeresztés	
Vízvisszanyerő leürítése	**Hideg**	
Programlefutás	Kiürítés	

hu – Programösszefoglaló

ECO programok áttekintése

Színes Eco	40 °C (hideg – 40 °C)	Töltési arány / töltet
Anyag	Enyhén szennyezett pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 11 perc. 2 öblítés. Utolsó öblítés hidegvízzel. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Víz plusz, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Színes Eco intenzív	**40 °C (hideg – 40 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Normál szennyezettségű pamut, len és kevertszálas anyagok, pl. ágynemű és frottír	1:9 PWM 927 – 27 kg PWM 935 – 35 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 40 °C, mosási idő 26 perc. 2 öblítés. Utolsó öblítés hidegvízzel. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Víz plusz, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Könnyen kezelhető Eco	**30 °C (hideg – 30 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Enyhén szennyezett szintetikus és kevertszálas anyagok	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 30 °C, mosási idő 7 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	
Könnyen kezelhető Eco intenzív	**30 °C (hideg – 30 °C)**	**Töltési arány / töltet**
Anyag	Enyhén szennyezett szintetikus és kevertszálas anyagok	1:20 PWM 927 – 12 kg PWM 935 – 16 kg
Programlefutás	Főmosás legfeljebb 30 °C, mosási idő 22 perc. 2 öblítés. Végcentrifugálás	
Extrák	Előmosás, Áztatás, Víz plusz, Intenzív, Öblítés plusz, Töltésstop, Öblítőstop	