
Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Miele

Átalakítási és szerelési útmutató

M.-Nr. 11819270


hu	Montageanweisung XCI-Box PDR14-44kg	**hu**	Szerelési útmutató: XCI box PDR 14–44 kg-os gépekhez	**cs**	Montážní návod pro XCI Box PDR14-44kg
da	Monteringsanvisning XCI-boks PDR14-44 kg	**el**	Οδηγίες τοποθέτησης XCI-Box PDR 14-44 kg	**hu**	Szerelési útmutató: XCI box PDR 14–44 kg-os gépekhez
es	Instrucciones de montaje XCI-Box PDR 14-44 kg	**fi**	Asennusohje XCI-Box PDR 14-44 kg	**fr**	Notice de montage box XCI PDR14-44 kg
hr	Upute za ugradnju XCI-Box PDR14-44kg	**it**	Istruzioni di montaggio Box XCI PDR14–44 kg	**nl**	Montagehandleiding XCI-box PDR 14–44 kg
pt	Instruções de montagem XCI-Box PDR14-44 kg	**ru**	Инструкция по монтажу коммуникационной коробки XCI PDR 14–44 кг		

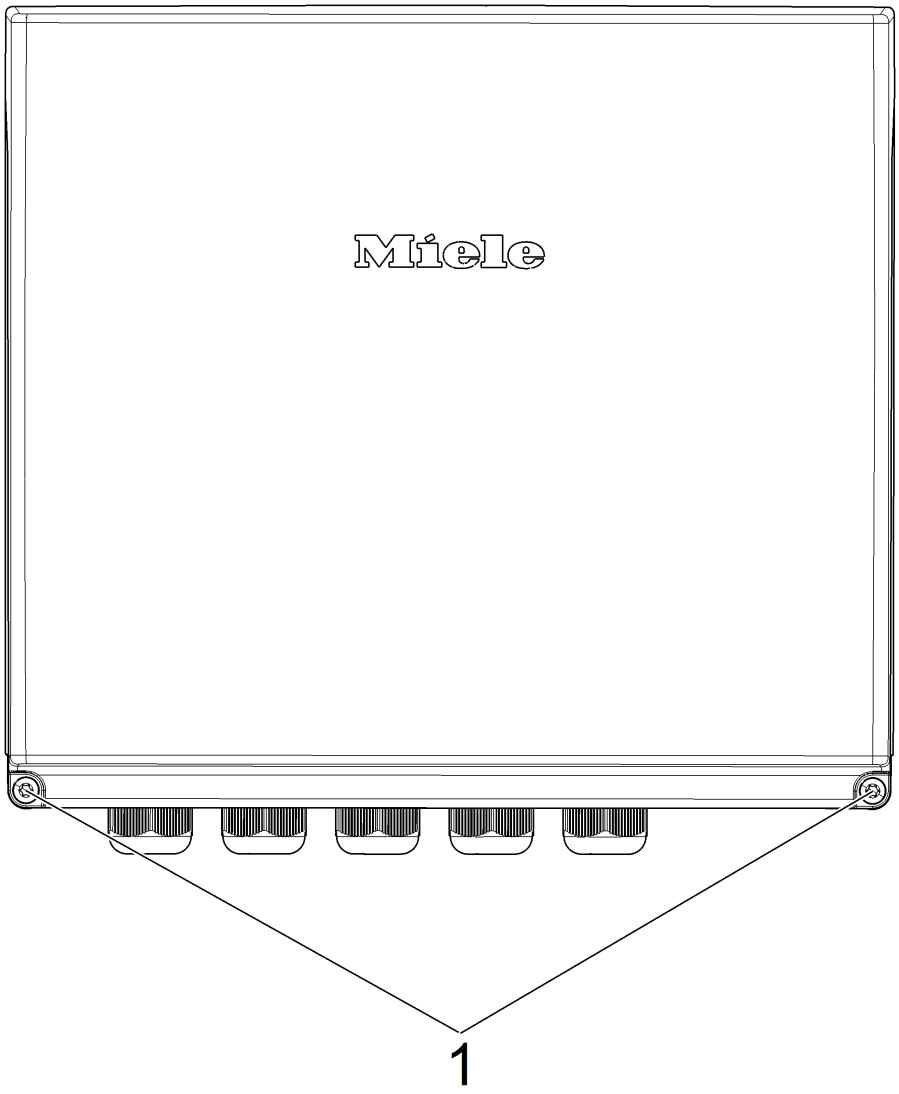


1

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

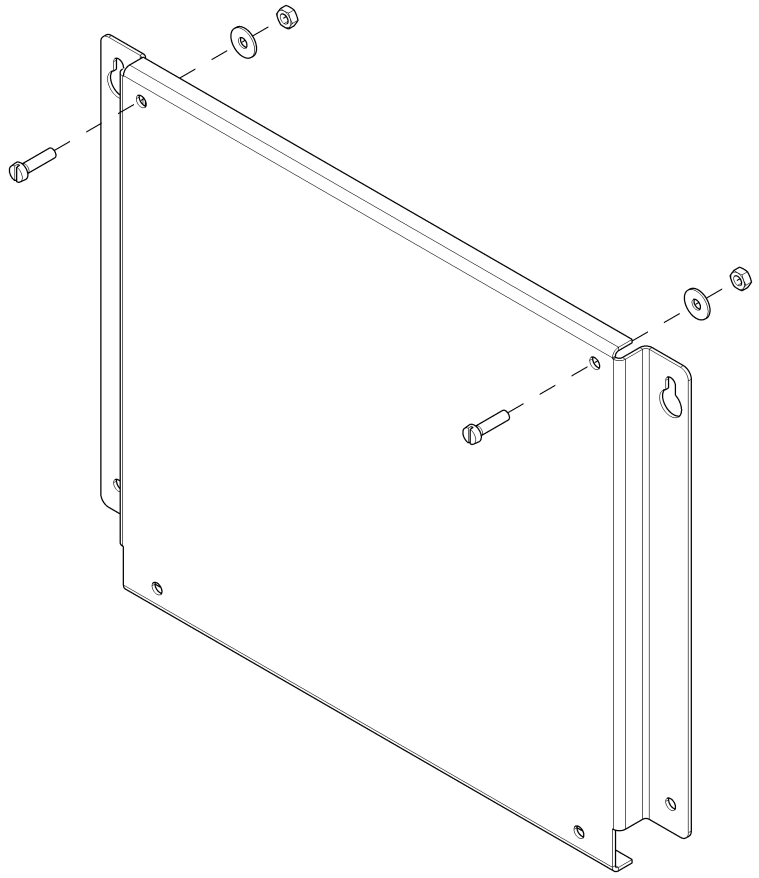


2

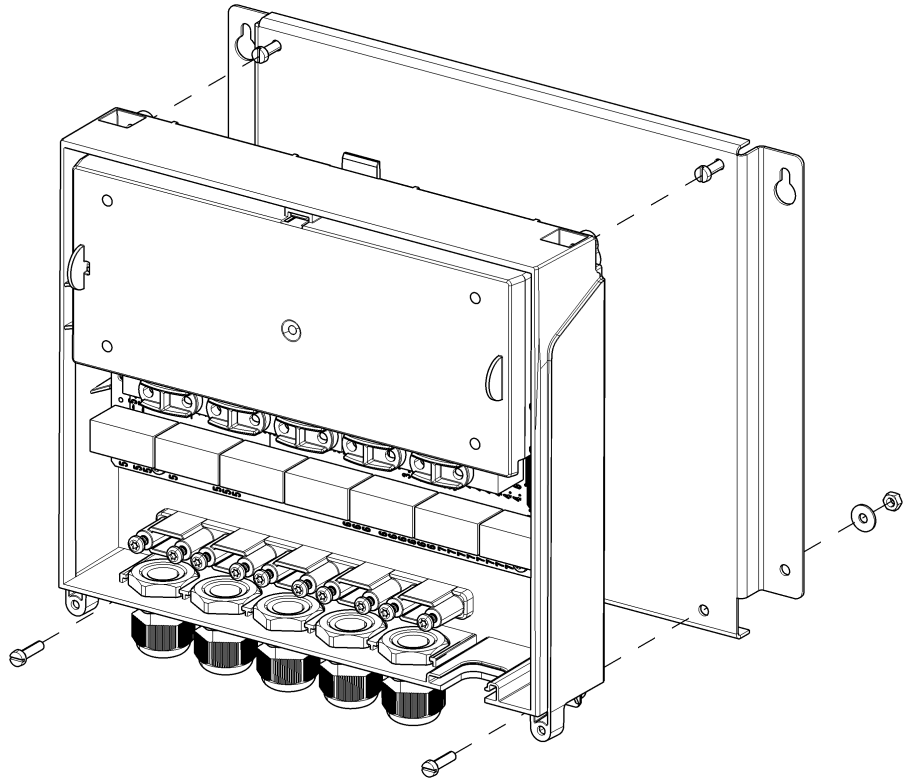


3

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

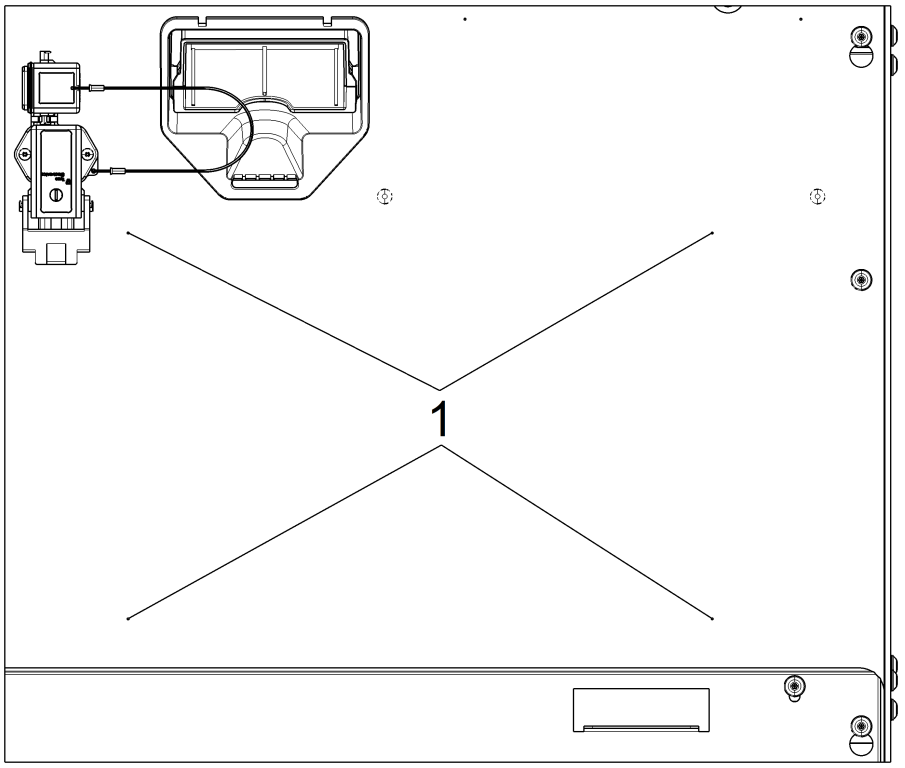

4

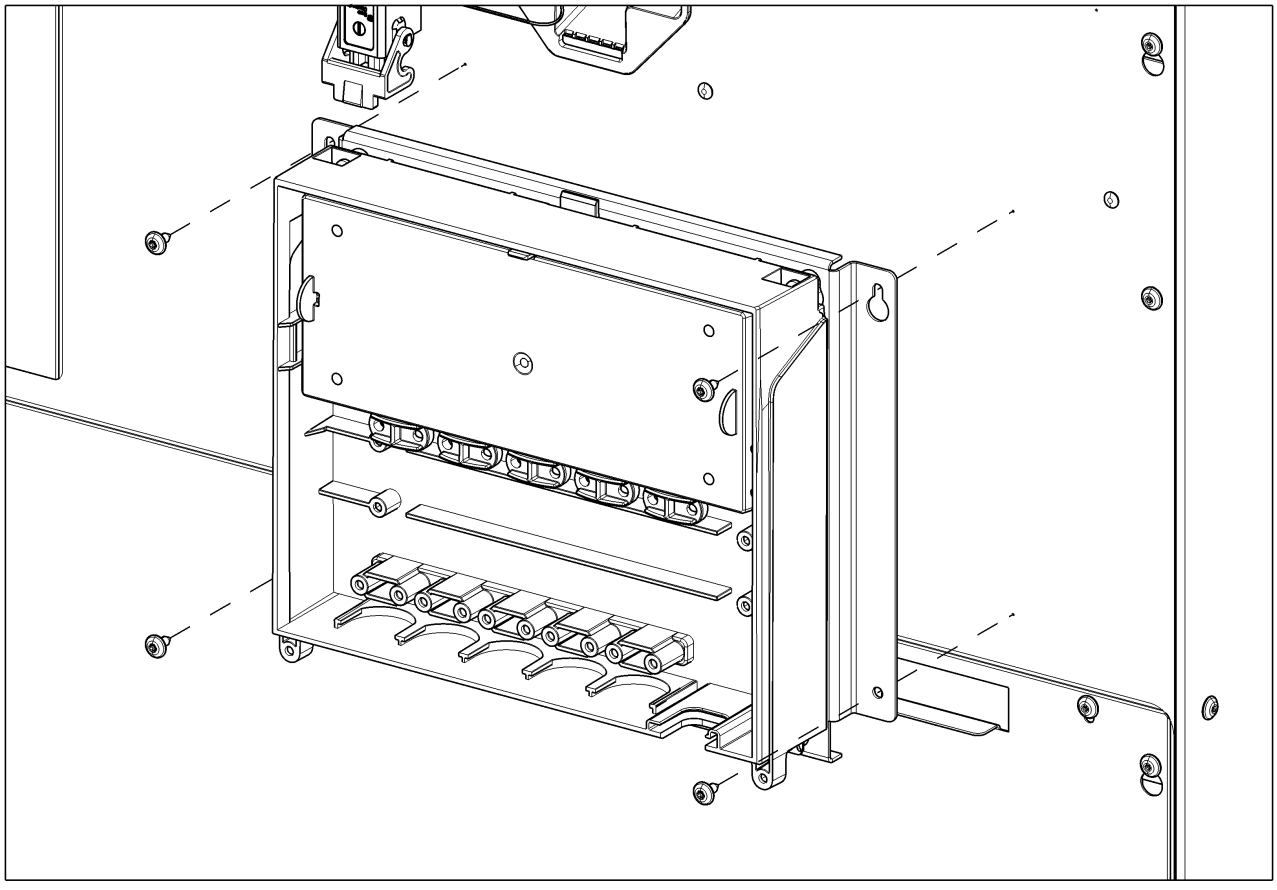

5

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

hu

Szerelési útmutató: XCI box PDR 14–44 kg-os gépekhez

Mellékelt alkatrészek

No.	Anyagszám	Megnevezés
1		XCI box
1		Tartólemez XCI boxhoz
4		Hengeres fejű csavar M4 x 16
4		Hatlapú anya DIN 934 M4 GAL/ZN
4		Alátét M4 A2
4		Domborított fejű csavar M4 x 12,5 (csak 4 szükséges)
5		

Veszély szakszerűtlen szerviz- és javítási munka miatt

FIGYELMEZTETÉS

⚠ Veszély szakszerűtlen szerviz- és javítási munka miatt

Szakszerűtlenül végzett szerviz- és javítási munka súlyos kárt, sérülést, sőt halált is okozhat.

- Szerviz- és javítási munkát csak megfelelő szakképzettséggel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező villanyszerelő végezhet.
- Minden vonatkozó biztonsági előírást figyelembe kell venni.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Először olvassa el a Miele szervizdokumentációt, csak utána kezdje el a munkát.

A készüléken végzett karbantartáshoz a „Miele Service Documentation (MSD)" szervizalkalmazás szükséges

Az adott típus Miele szervizdokumentációjában (MSD) szereplő biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket be kell tartani.

A készüléken a munkautasításoknak megfelelően kell dolgozni.

Az XCI box felszerelése a tartólemezzel a szárítógépre

- Távolítsa el a csavarokat (1) az XCI box fedeléről, lásd 1. ábra.
- Hajtsa fel és hátra az XCI box fedelét.
- Csavarjon lazán a tartólemezre 2 hengeres fejű csavart, mindegyikre 1 alátéttel és 1 anyával, lásd 2. ábra.
- Helyezze az XCI box tetejét a tartólemez csavarjaira, lásd 3. ábra.
- Csavarozza az XCI box alját a tartólemezhez a 2 hengeres fejű csavarral, mindegyiken 1 alátéttel és 1 anyával, lásd 3. ábra.
- Húzza meg a felső anyákat.
- Fúrjon 3 mm-es fúróval egy-egy furatot a szárító hátlapján lévő 4 pontozási jelnél (1), lásd 4. ábra.
- Csavarozza az XCI boxot a szárító hátlapjára 4 db M4 x 12,5 domborított fejű csavarral, lásd 5. ábra.
- Csatlakoztassa az XCI boxot a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Helyezze fel az XCI box fedelét.

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.